

# Ključ nasadni 3/8", izoliran, 6 kotni

238/2VDEDP



## Profili



## standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Atributi izdelka


- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljšan
- glava kromiran s trivalentnim kromoma po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018

## Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

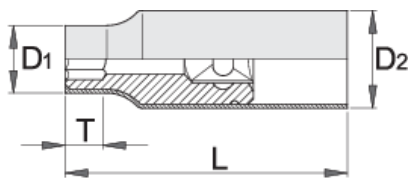

Barcode	mm	D1	D2	L	T	Weight	Availability
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Frequently asked questions

### Lahko uporabimo izoliran nasadni ključ z običajno ragljo?

Ne izoliranega nasadnega ključa ne moremo uporabiti z običajno ragljo, ker ima dodatno zaščito na področju priklopa.