

Ključ nasadni izolovani, prihvat 3/8"

238/2VDEDP



Profili



Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

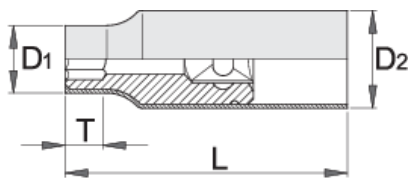
- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani
- glava: hromirana (ISO 1456:2009)
- izrađeni prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018





Prednosti:

- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim



		D1	D2	L	T		
619161	10	18.7	23	46.5	10	26	Till end of stock
619162	11	20.7	23	46.5	10	40	Till end of stock
619163	12	21.8	23	46.5	10	40	Till end of stock
619165	14	24.9	23	46.5	14	50	Till end of stock
619166	17	28.6	23	49	15	70	Till end of stock

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se izolovani nasadni ključ može koristiti sa običnom (neizolovanom) čegrtaljkom?

Ne, izolovani nasadni ključ se ne može koristiti sa običnom čegrtaljkom, jer izolovani ključ ima zaštitu i čegrtaljka ne može da priđe ključu.