

Dorezë shtrënguese dyanëshme 3/8", izoluar 3/8", izoluar

238.1AVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- Levë për të ndryshuar drejtimin
- bërë sipas DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standarde

Avantazhet:

- dyfishtë shtresa e - izolim të dyfishtë ngjyrë për sigurinë e të tjera
- 75 - dhëmbët
- 4 ° kënd të punës
- kontrolluar sipas standardit EN IEC 60900

E rëndësishme!

- në qoftë se shtresa e dytë është e dukshme, të zëvendësojë mjet tuaj VDE me një të re.

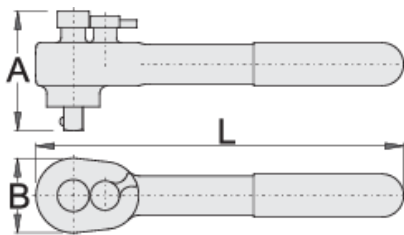

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.