

Carraca 3/8" reversible aislada

238.1AVDEDP



Perfiles



Normas

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Características del producto

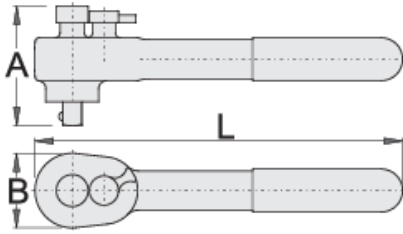
- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- botones para cambiar el sentido del giro
- fabricado de acuerdo con la norma DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018





Ventajas:

- aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- 75 dientes
- Angulo de trabajo de 4,8°
- controladas según la norma EN IEC 60900

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva



		L	B	A		
619118	3/8"	200	72	42	375	Till end of stock

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.