

Szigetelt átváltható racsnis hajtószer, 3/8"

238.1AVDEDP



Profilok



Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- hajtásirány gombbal váltható
- ISO 3315 and EN IEC 60900:2018 szabvány szerint

Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- 75 fogas mechanizmus
- 4,8°-os hajtási szög
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki a szerszámot!

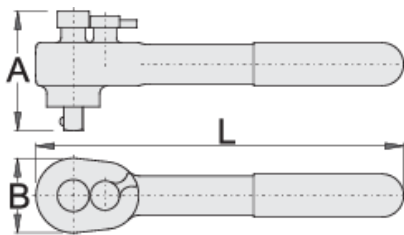

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.