

Изолирана двосмерна крцкалка 3/8"

238.1AVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- материјал:специјален флекс хром ванадиум челик
- копче за промена на правец на вртење
- изработена според стандард DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:

- двојно обложен-двобојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- механизам со 75 - заба
- работен агол од 4,8°
- проверено со електричен тест

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат ВДЕ со нов

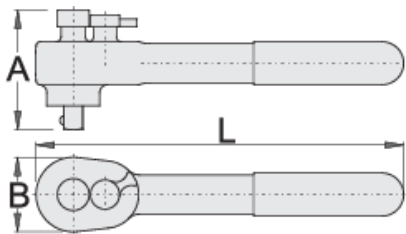

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција