

Grzechotka 3/8" izolowana, przegubowa

238.1AVDEDP



Profile



Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Cechy produktu


- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- przycisk przełączania kierunku
- wykonana zgodnie ze standardem ISO 3315 and EN IEC 60900:2018

Zalety:

- izolacja dwuwarstwowa, dwukolorowa, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie
- 75 zębów
- 4,8° kąt pracy
- 100% kontrola - każda sztuka jest testowana

Ważne!

- jeżeli druga warstwa izolacji jest widoczna oznacza to konieczność wymiany narzędzia VDE na nowe

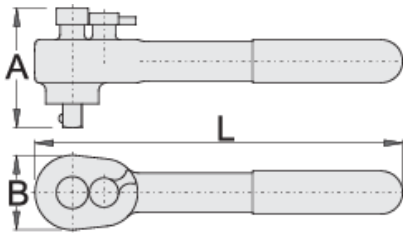

619118



3/8"

L

200

B

72

A

42



375



Till end of stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach