

Krachtzijsnijtang

466/1VDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen


- materiaal: premium flex plus carbonstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- snijkanten inductief gehard
- kop gepolijst
- afwerking oppervlak: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de ISO 5749-norm en EN IEC 60900-norm

Voordelen:

- handvaten zijn dubbellaagig en tweekleurig geïsoleerd voor extra veiligheid

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.

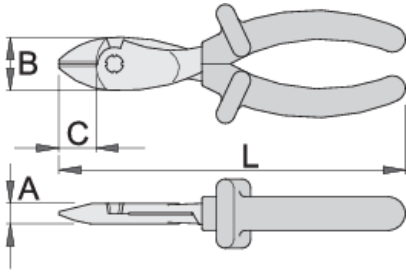

Barcode	L	B	A	C	Weight	Availability
619195	180	28	11	20	303	Till end of stock
619196	200	27	11	21	351	

knipcapaciteit (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
619195	180	1,8	3,0
619196	200	2,0	3,5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.