

Бокорезы усиленные изолированные

466/1VDEDP



Профили



Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлены в соответствии со стандартами ISO 5749 и EN IEC 60900

Преимущества:

- рукоятки имеют двойной слой защиты - двойная цветная изоляция

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым

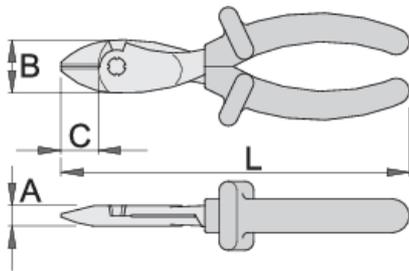

Barcode	L	B	A	C	Weight	Availability
619195	180	28	11	20	303	Till end of stock
619196	200	27	11	21	351	

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
619195	180	1,8	3,0
619196	200	2,0	3,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Изготовлены ли электроизолированные инструменты без знак VDE по другой технологии, нежели электроизолированные инструменты с знаком VDE?

Инструменты изготавливаются по той же технологии.

Считаются ли электроизолированные (VDE) инструменты средствами индивидуальной защиты (СИЗ)?

В соответствии с правилами ЕС инструменты VDE не считаются средствами индивидуальной защиты.

Можно ли работать электроизолированными плоскогубцами под электрическим напряжением?

Да, но только профессионалам, которые соблюдают требования безопасности и используют дополнительные средства индивидуальной защиты.

Испытания VDE проходят только часть инструментов из партии?

Испытание высоким напряжением (при 10 кВ) проводится полностью на каждом инструменте. Другие испытания проводятся в соответствии с европейским стандартом EN60900.