Szigetelt egyenes félkerek csőrű fogó vágóéllel és csőmarkolóval

508/1VDEDP



Profilok

Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej polírozott
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ISO 5745 és EN IEC 60900 szabványok szerint


Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a megnövelt biztonságért

- Alkalmas szerelvények összepréseléséhez és leválasztásához is kábelekről és más sérülékeny munkadarabokról.
- pofák fogazottak

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!

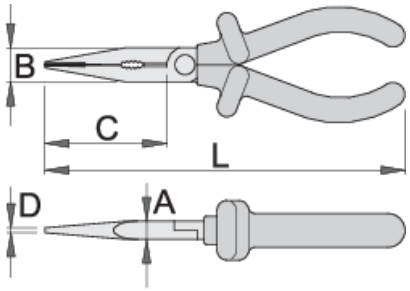

	L	B	D	A	C	
619189	170	17	2.5	9	61	162

vágási képesség (10 N = 1 kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
619189	170	1,6	2,0

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

A tanúsított szigetelt szerszámok más gyártási eljárással készülnek, mint a tanúsítással nem rendelkezők?
A szerszámok azonos gyártási eljárással készülnek.

A szigetelt (VDE) szerszámok egyéni védőeszköznek (PPE) minősülnek?
Az uniós előírások szerint a VDE szerszámok nem minősülnek egyéni védőeszköznek.

Használható-e szigetelt fogó feszültség alatti munkavégzéshez?
Igen, de kizárólag szakemberek használhatják, a biztonsági előírások betartása és további egyéni védőeszközök használata mellett.

A sorozatgyártás során csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik a VDE szerszámokat?
Minden egyes szerszámon elvégzik a 10 kV-os nagyfeszültségű vizsgálatot. A többi vizsgálatot az EN60900 szabvány előírásai szerint végzik.