# Cleste cu varfuri semirotunde si tais izolat la 1000 V dublu strat

508/1VDEDP




## Profile

## Standarde

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- in conformitate cu standardul ISO 5745 si EN IEC 60900


## Avantaje:

- manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara

- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie
- partea de prindere dintata

Important

- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua

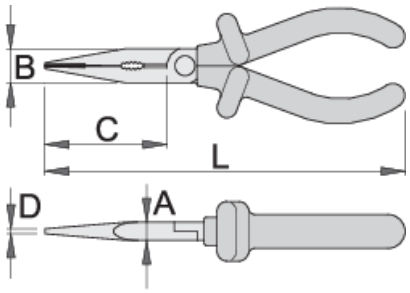


| | L | B | D | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619189 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 162 |

capacitatea de taiere (10N=1kg)

| | L | max 1560 N/mm² Ø | max 750 N/mm² Ø |
|---|---|---|---|
| 619189 | 170 | 1,6 | 2,0 |

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

## Frequently asked questions

**Uneltele izolate certificate sunt realizate printr-o procedură diferită de cea a instrumentelor izolate necertificate?**
Instrumentele sunt realizate în conformitate cu aceeași procedură.

**Instrumentele izolate (VDE) sunt considerate echipamente individuale de protecție (EIP)?**
În conformitate cu reglementările UE, instrumentele VDE nu sunt considerate EIP.

**Este posibil să lucrați cu clești izolați sub tensiune electrică?**
Da, dar numai de către profesioniștii care respectă cerințele de siguranță și folosesc echipamente individuale de protecție suplimentare.

**Instrumentele VDE sunt testate în producția de serie doar pe esantioane?**
Testul de înaltă tensiune (la 10kV) se efectuează complet pe fiecare instrument. Alte teste sunt efectuate în conformitate cu standardul EN60900.