kliešte ploché, kombinované, ohnuté

Hidden

512/1VDEDP



Profiles

Product features


- materiál: premium plus uhlíková oceľ
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa ISO 1456:2009
- vyrobené podľa ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- dlhé čeluste umožňujú jednoduché a presné uchytenie skrutiek a matíc
- silné čeluste umožňujú pevný úchyt
- čeľuste ohnuté do 45° uhla
- drážkované čeľuste

Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

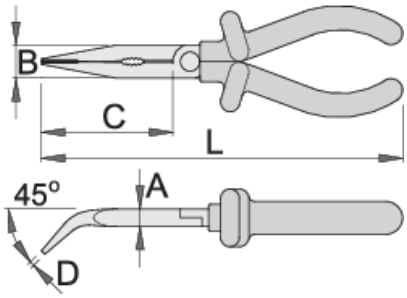


	L	B	D	A	C		
619191	170	17	2.5	9	61	156	

rezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
619191	170	1,6	2,0

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Frequently asked questions

Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?
Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?
Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?
Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.