

Çelsa 1/2" të gjatë 12 këndësh, izoluar

190/2LVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

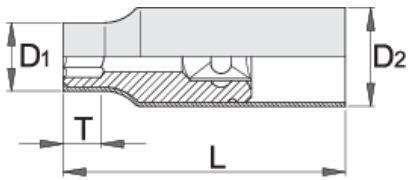
- Materiali: krom vanadium
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- Kreu: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- bërë sipas DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standarde





Avantazhet:

- dyfishtë të veshura - izolim të dyfishtë ngjyrë për sigurinë e të tjera
- kontrolluar sipas standardit EN IEC 60900

E rëndësishme!

- në qoftë se shtresa e dytë është e dukshme, të zëvendësojë mjet tuaj VDE me një të re.



		L	D1	D2	T		
619104	10	96	20.7	27	27	116	Till end of stock
619105	11	96	21.6	27	27	116	Till end of stock
619106	12	96	22.6	27	27	123	Till end of stock
619107	13	96	23.3	27	27	127	Till end of stock
619108	14	96	25.8	27	35	134	Till end of stock
619111	17	96	30	27	35	151	Till end of stock
619113	19	96	32	27	35	170	Till end of stock
619115	21	96	33	27	35	188	Till end of stock
621604	22	96	33.6	29.6	35	213	Till end of stock
621605	24	96	35.6	31.6	35	238	Till end of stock

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Frequently asked questions

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.