

Geïsoleerde dop 1/2", lang type

190/2LVDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen


- material: premium flex chrome vanadium steel
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm

Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.

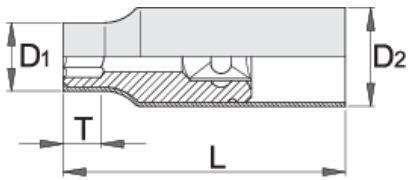

Barcode	mm	L	D1	D2	T	Weight	Availability
619104	10	96	20.7	27	27	116	Till end of stock
619105	11	96	21.6	27	27	116	Till end of stock
619106	12	96	22.6	27	27	123	Till end of stock
619107	13	96	23.3	27	27	127	Till end of stock
619108	14	96	25.8	27	35	134	Till end of stock
619111	17	96	30	27	35	151	Till end of stock
619113	19	96	32	27	35	170	Till end of stock
619115	21	96	33	27	35	188	Till end of stock
621604	22	96	33.6	29.6	35	213	Till end of stock
621605	24	96	35.6	31.6	35	238	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Kan een geïsoleerde steeksleutel gebruikt worden met een normale ratel?

Een geïsoleerde steeksleutel kan niet gebruikt worden met een niet-geïsoleerde ratel omdat deze een extra bescherming heeft in het aansluitgedeelte.