

Nástrčná hlavice 1/2", izolovaná prodloužená

190/2LVDEDP



Profily



Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vlastnosti produktu

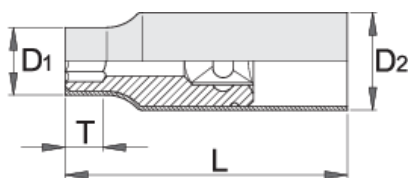
- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- hlava chromovaná
- Vyrobeno podle normy ISO 2725-1 and EN IEC 60900:2018




Výhody:

- dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.



		L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Lze použít izolovaný nástrčný klíč s normální ráčnou?

Neizolovaný nástrčný klíč nelze použít s běžnou ráčnou, protože má dodatečnou ochranu v oblasti připojení.