

Douille 1/2" isolée, pans longs

190/2LVDEDP



Profils



Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit

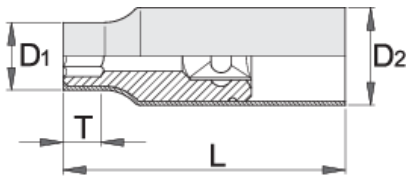
- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.
- Mâchoire chromée
- Fabriqué dans le respect des normes ISO 2725-1 et EN IEC 60900:2018





Avantages :

- Isolation par revêtement à double épaisseurs, de deux couleurs distinctes pour une sécurité supplémentaire
- Contrôlé dans le respect de la norme EN IEC 60900

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, procédez au remplacement de l'outil isolé par un neuf



		L	D1	D2	T		
619104	10	96	20.7	27	27	116	Till end of stock
619105	11	96	21.6	27	27	116	Till end of stock
619106	12	96	22.6	27	27	123	Till end of stock
619107	13	96	23.3	27	27	127	Till end of stock
619108	14	96	25.8	27	35	134	Till end of stock
619111	17	96	30	27	35	151	Till end of stock
619113	19	96	32	27	35	170	Till end of stock
619115	21	96	33	27	35	188	Till end of stock
621604	22	96	33.6	29.6	35	213	Till end of stock
621605	24	96	35.6	31.6	35	238	Till end of stock

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les douilles isolées peuvent-elles être utilisée avec un cliquet normal ?

Une douille non isolée ne peut pas être utilisée avec un cliquet normal car elle dispose d'une protection supplémentaire dans la zone de connexion.