

VDE Dopsleutel 1/2", lang

190/2LVDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

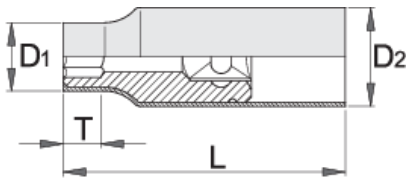
- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018-norm




Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



|  |  | L | D1 | D2 | T |  |
|--|---|----|------|------|----|---|
| 619104 | 10 | 96 | 20.7 | 27 | 27 | 116 |
| 619105 | 11 | 96 | 21.6 | 27 | 27 | 116 |
| 619106 | 12 | 96 | 22.6 | 27 | 27 | 123 |
| 619107 | 13 | 96 | 23.3 | 27 | 27 | 127 |
| 619108 | 14 | 96 | 25.8 | 27 | 35 | 134 |
| 619111 | 17 | 96 | 30 | 27 | 35 | 151 |
| 619113 | 19 | 96 | 32 | 27 | 35 | 170 |
| 619115 | 21 | 96 | 33 | 27 | 35 | 188 |
| 621604 | 22 | 96 | 33.6 | 29.6 | 35 | 213 |
| 621605 | 24 | 96 | 35.6 | 31.6 | 35 | 238 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.