Hlavica izolovaná dlhá 1/2"

Hidden

190/2LVDEDP



Profiles

1000V IEC 60900 · 1/2" · Premium Flex

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- hlava: chromovaná
- vyrobené podľa normy ISO 2725-1 a EN IEC 60900:2018

Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

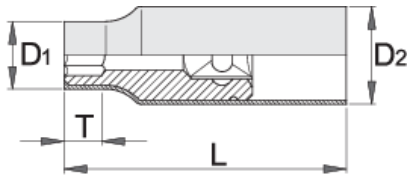

	mm	L	D1	D2	T		
619104	10	96	20.7	27	27	116	Till end of stock
619105	11	96	21.6	27	27	116	Till end of stock
619106	12	96	22.6	27	27	123	Till end of stock
619107	13	96	23.3	27	27	127	Till end of stock
619108	14	96	25.8	27	35	134	Till end of stock
619111	17	96	30	27	35	151	Till end of stock
619113	19	96	32	27	35	170	Till end of stock
619115	21	96	33	27	35	188	Till end of stock
621604	22	96	33.6	29.6	35	213	Till end of stock
621605	24	96	35.6	31.6	35	238	Till end of stock

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Dá sa použiť izolovaný nástrčný kľúč s bežnou račňou?
Neizolovaný nástrčný kľúč nemožno použiť s bežnou račňou, pretože má dodatočnú ochranu v oblasti pripojenia.