

Hlavica izolovaná dlhá 1/2"

190/2LVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- hlava: chromovaná
- vyrobené v súlade s DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

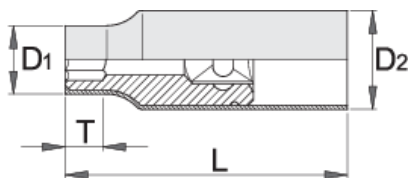

Barcode	mm	L	D1	D2	T	Weight
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Dá sa použiť izolovaný nástrčný kľúč s bežnou račňou?

Neizolovaný nástrčný kľúč nemožno použiť s bežnou račňou, pretože má dodatočnú ochranu v oblasti pripojenia.