

# Ključ nasadni 1/2", dolgi, izoliran, 12 kotni

190/2LVDEDP



## Profili



## standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Atributi izdelka

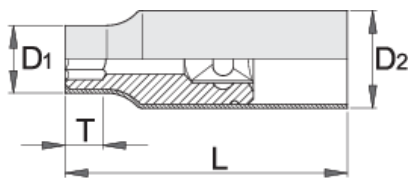
- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljššan
- glava kromiran s trivalentnim kromoma po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018




## Prednosti:

- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola s standardom EN IEC 60900

## Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim



		L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Frequently asked questions

### Lahko uporabimo izoliran nasadni ključ z običajno ragljo?

Ne izoliranega nasadnega ključa ne moremo uporabiti z običajno ragljo, ker ima dodatno zaščito na področju priklopa.