

# izoleli lokma 1/2", uzun tip

190/2LVDEDP



## Profiles



## Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product features


- malzeme: krom vanadyum
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık: ISO 1456:2009 uyarınca krom kaplamalı
- DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018 standardına göre yapılmıştır

## Avantajları:

- ek emniyet için çift katmanlı, çift renkli yalıtım
- elektriksel deneyle kontrol edilmiştir

## Önemli!

- ikinci katmanın görünmesi halinde, VDE aletinizi yenisiyle değiştirin

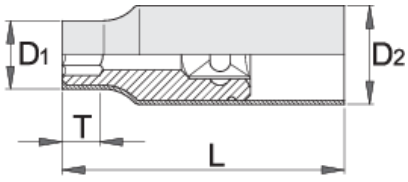

Barcode	mm	L	D1	D2	T	Weight	Availability
619104	10	96	20.7	27	27	116	Till end of stock
619105	11	96	21.6	27	27	116	Till end of stock
619106	12	96	22.6	27	27	123	Till end of stock
619107	13	96	23.3	27	27	127	Till end of stock
619108	14	96	25.8	27	35	134	Till end of stock
619111	17	96	30	27	35	151	Till end of stock
619113	19	96	32	27	35	170	Till end of stock
619115	21	96	33	27	35	188	Till end of stock
621604	22	96	33.6	29.6	35	213	Till end of stock
621605	24	96	35.6	31.6	35	238	Till end of stock

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Frequently asked questions

### Can an insulated socket wrench be used with a normal ratchet?

A non-insulated socket wrench cannot be used with a normal ratchet because it has additional protection in the connection area.