

Geïsoleerde dopsleutel met T-handvat, lang type

196/2LVDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

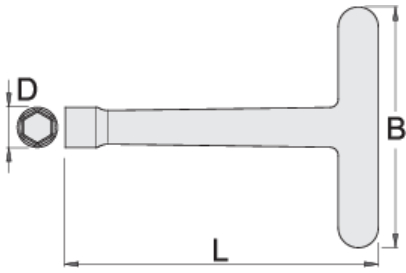
- materiaal: chroom vanadium
- volledig gehard en getemperd
- kop: verchromd volgens EN12540-norm
- gemaakt volgens norm DIN EN IEC 60900




Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



		L	B	D		
619143	10	300	160	20	439	Till end of stock
619150	11	300	160	21	460	Till end of stock
619151	12	300	160	24	495	Till end of stock
619152	13	300	160	24	492	Till end of stock
619153	14	300	160	27	422	Till end of stock
619154	17	300	160	30	640	Till end of stock
619155	19	300	160	32	757	Till end of stock
619156	20	300	160	34	737	Till end of stock
619157	21	300	160	34	772	Till end of stock
619158	22	300	160	34	806	Till end of stock
619159	23	300	160	45	780	Till end of stock
619160	24	300	160	45	875	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.