

Изолиран насаден клуч со Т рачка, долг

196/2LVDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

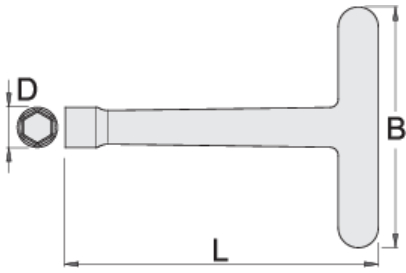
- материјал: специјален хром ванадиум челик
- целосно појачан и кален
- глава: хромирана според ISO 1456:2009
- изработена според стандард DIN EN IEC 60900




Предности:

- двојно обложен-двојната изолација овозможува дополнителна безбедност
- проверено со електричен тест

Важно!

- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов



		L	B	D	
619143	10	300	160	20	439
619150	11	300	160	21	460
619151	12	300	160	24	495
619152	13	300	160	24	492
619153	14	300	160	27	422
619154	17	300	160	30	640
619155	19	300	160	32	757
619156	20	300	160	34	737
619157	21	300	160	34	772
619158	22	300	160	34	806
619159	23	300	160	45	780
619160	24	300	160	45	875

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција