双高颈套筒扳手

176



配置文件

Premium

产品属性

- 材料：铬钒钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬

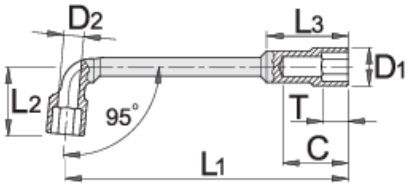

	mm	L1	L2	C	D1	T	L3	D2	
609103	7	108	25	23	12	8	30,5	5	47
609104	8	113	26	27	13	10	30	6,5	76
609105	9	118	27	29	14,5	10	33	7	78
609107	11	128,5	32	31	17	12	37	7,5	125
609108	12	135	33	34	18	12	40	8,5	161

	mm	L1	L2	C	D1	T	L3	D2	
609112	16	173	46,5	47	24	17	54	13	340
609113	17	184,5	46,5	49	25	18	56	13	360
609114	18	198	49	51,5	26,5	19,5	58	13	411
609115	19	204	52	52,5	28	20,5	62	14	445
609120	24	249	64,5	68,5	34	25,5	77	18	713
609123	27	280	68	71	37	25,5	80	20	867
609126	30	311	75	80,5	42	28,5	93	23	1257
609127	32	330,5	79	82,5	45	28,5	95	24	1434
609129	36	376	80	86	50	30	100	25	2235

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)



扳手的形状和开口使其可以在长螺纹上拧动螺母



通过其较深的纵剖面，此扳手也可通过长螺母和螺纹，作为套筒扳手使用。

Photo (pictures)








