Ключ трубчатый

215/2




Профили

Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)

Описание товара

- материал: хромомолибденовая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)

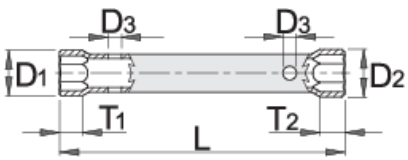

	mm	L	D1	D2	D3	T1	T2	
600696	6 x 7	105	10	11.2	6.3	8	8	28
600697	8 x 9	105	12.7	14	6.3	9	9	38

	mm	L	D1	D2	D3	T1	T2	
600698	8 x 10	120	12.8	15	6.3	8	8	64
600699	10 x 11	120	15.5	16.7	6.3	10	10	69
600700	12 x 13	140	18.2	19.5	8.5	12	12	91
600717	13 x 17	150	20	24.6	10.5	13	13	118
600701	14 x 15	140	21.2	22.3	8.5	14	14	134
600702	16 x 17	150	23.5	24.6	10.5	15	15	118
600719	17 x 19	160	24.6	27	12.5	16	16	183
600703	18 x 19	155	25.8	27	12.5	16	16	187
605044	19 x 22	170	27	31.4	12.5	18	18	241
600705	20 x 22	165	29	31.4	12.5	18	18	241
607962	22 x 24	160	31.4	33.7	14.5	20	20	299
600707	24 x 26	185	33.7	36	14.5	22	22	388
600723	24 x 27	190	33.7	37.2	14.5	22	22	388
602557	30 x 32	200	41.6	44	16.5	27	27	585
603128	30 x 36	215	42.6	49.6	18.5	28	28	730

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Запасные детали

Вороток для арт. 215