

# Kettenblattschlüssel

1668/2




## Profile



## Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß ISO 1456:2009
- Die Größe der sechskantigen Schlüsselöffnung beträgt SW10 und ermöglicht das Ab- und Anschrauben von Muttern dieser Größe. Des Weiteren kann die Öffnung zum Aufhängen des Schlüssels verwendet werden.

Wie das Werkzeug benutzt wird:

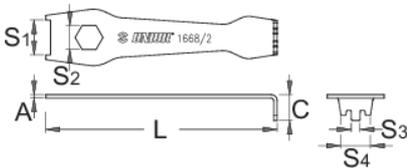

|  | S1   | S2   | S3  | S4   | L  | A   | C  |   |
|--|------|------|-----|------|----|-----|----|---|
|  |      |      |     |      |    |     |    |  |
| 618415   | 14,8 | 10,2 | 3,6 | 12,5 | 98 | 1,5 | 11 | 18  |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

