Klucz do nakrętek przednich zębatek

1668/2




Profile

Cechy produktu

- materiał: stal weglowa premium flex plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- Część sześciokątna klucza jest w rozmiarze SW10. Umożliwia to odkręcanie i dokręcania nakrętek w tym rozmiarze oraz zawieszenie klucza.

Jak użyć przyrząd :

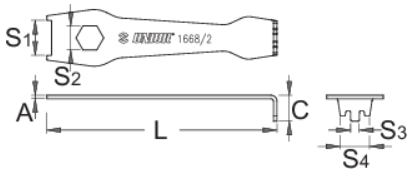

	S1	S2	S3	S4	L	A	C	
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

