Kombinált fogó

405/4G



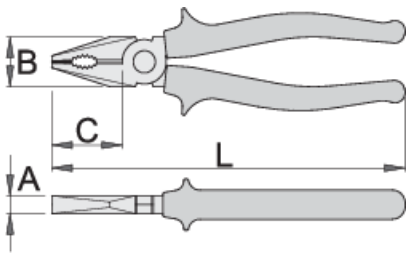
Profilok

Szabványok

ISO 5746

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej kialakítása: finomköszörült
- felületkezelés: foszfátozott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat
- ISO 5746 szabvány szerint






	L	B	C	A	
608668	160	24	35	9.5	224
608669	180	27	38	10	273
608670	200	29	41	10.5	351

vágási képesség (10 N = 1 kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608668	160	1,6	2,0
608669	180	1,8	2,5
608670	200	2,0	2,5

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

Safety tips

- A fogót rendszeresen olajozni kell. A csuklóra juttatott egy csepp olaj meghosszabbítja a szerszám élettartamát és biztosítja a könnyű működést.
- Ha fogóval huzalt vág, mindig viseljen védőszemüveget.
- A markolatborítás a kényelmes fogást szolgálja, áramütés ellen semmilyen védelmet nem nyújt. A szerszámot soha ne használja feszültség alatt álló áramkörökön.

- Ne vágjon edzett huzalt a fogóval, kivéve, ha azt kifejezetten erre a célra gyártották.
- Ne tegye ki a fogót túlzott hőhatásnak, mert az károsíthatja a szerszámot.
- Ne használja a fogót kalapácsként.
- Ne üsse kalapáccsal a fogó szárait, mert azok megrepedhetnek vagy eltörhetnek.
- Ne hosszabbítsa meg a fogó szárait a nagyobb erőkar elérése érdekében.
- Ne használjon fogót csavarok és anyák meghúzásához vagy lazításához. Erre a célra a megfelelő csavarkulcs alkalmasabb, és kisebb a kötőelem sérülésének kockázata.