Pinza universale

405/4G



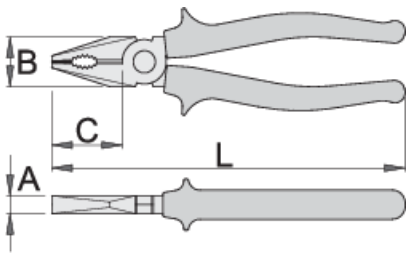
Profili

Standard

DIN ISO 5746

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5746






	L	B	C	A	
608668	160	24	35	9.5	224
608669	180	27	38	10	273
608670	200	29	41	10.5	351

capacità di taglio (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608668	160	1,6	2,0
608669	180	1,8	2,5
608670	200	2,0	2,5

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

Safety tips

- Le pinze devono essere lubrificate regolarmente. Una goccia d'olio sulla cerniera prolunga la durata dell'utensile e ne assicura il funzionamento agevole.
- Durante il taglio del filo con le pinze, indossare sempre occhiali di sicurezza.
- Le impugnature sono previste per il comfort. Non offrono alcuna protezione dalle scosse elettriche e non devono mai essere utilizzate su circuiti elettrici sotto tensione.

- Non utilizzare pinze per tagliare filo temprato, a meno che non siano state espressamente prodotte per tale scopo.
- Non esporre le pinze a calore eccessivo. L'utensile potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare le pinze come martello.
- Non colpire le impugnature con il martello. Potrebbero incrinarsi o rompersi.
- Non prolungare le impugnature delle pinze per ottenere un maggiore braccio di leva.
- Non utilizzare pinze su dadi o bulloni. Una chiave svolge il lavoro meglio e con un rischio minore di danneggiare l'elemento di fissaggio.