Kleště kombinované

406/4G



Profily

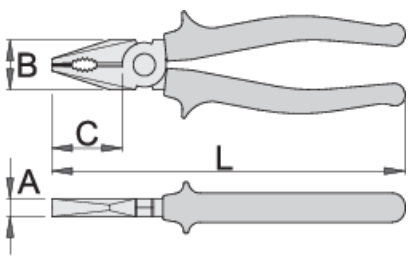
Premium+

Standardy

DIN ISO 5746

Vlastnosti produktu

- materiál: premium plus uhlíková ocel
- kované, zcela kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- povrchová úprava hlavy: jemně broušená
- povrchová úprava: fosfátováno podle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí
- Vyrobeno dle normy ISO 5746






	L	B	C	A	
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

kapacita střihu (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

Často kladené otázky

Profil hlavy na šroubu se zdeformoval natolik, že jej nelze vyšroubovat šroubovákem. Který nástroj Unior lze v tomto případě použít?
Kleště na šrouby 407/4DP jsou nejlepší volbou pro vyšroubování šroubů s poškozeným profilem hlavy.