

# Kleště kombinované

406/4G



## Profily







## Standardy

DIN ISO 5746


## Vlastnosti produktu

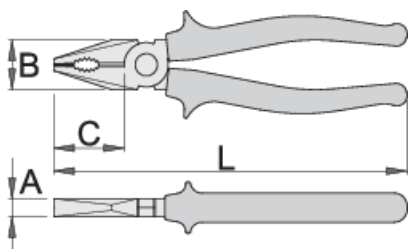- materiál: premium plus uhlíková ocel
- kované, zcela kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- povrchová úprava hlavy: jemně broušená
- povrchová úprava: fosfátováno podle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí
- Vyrobeno dle normy ISO 5746




	L	B	C	A		
608673	140	23	32	8	157	Till end of stock
608674	160	24	35	9.5	224	
608675	180	27	38	10	274	
608676	200	29	41	10.5	341	
608677	220	32	47	11	421	

kapacita stříhu (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

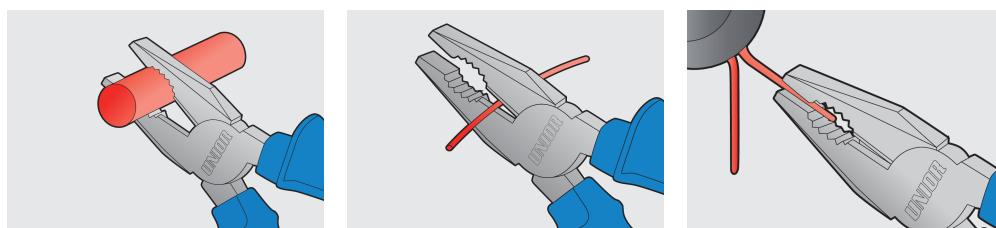

Často kladené otázky

**Profil hlavy na šroubu se zdeformoval natolik, že jej nelze vyšroubovat šroubovákem. Který nástroj Unior lze v tomto případě použít?**

Kleště na šrouby 407/4DP jsou nejlepší volbou pro vyšroubování šroubů s poškozeným profilem hlavy.