

Alicate universal

406/4G



Perfiles







Normas

DIN ISO 5746


Características del producto

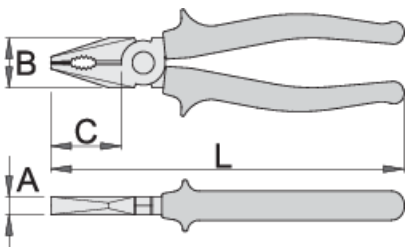- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabeza granallada
- Acabado pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5746




	L	B	C	A		
608673	140	23	32	8	157	Till end of stock
608674	160	24	35	9.5	224	
608675	180	27	38	10	274	
608676	200	29	41	10.5	341	
608677	220	32	47	11	421	

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

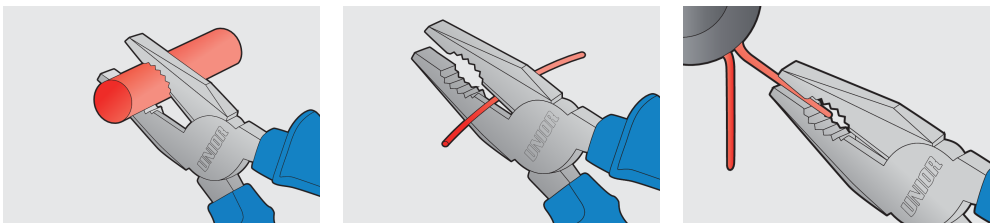

Preguntas frecuentes

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.