

# Kombinált fogó

406/4G



## Profilok






## Szabványok

ISO 5746


## Termékjellemzők

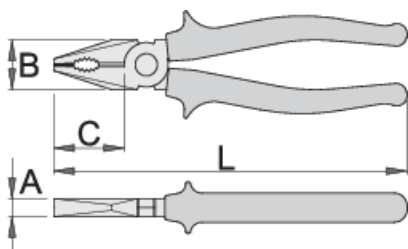- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat
- ISO 5746 szabvány szerint




|  | L   | B  | C  | A    |  |
|---|-----|----|----|------|--|
| 608673  | 140 | 23 | 32 | 8    | 157  |
| 608674  | 160 | 24 | 35 | 9.5  | 224  |
| 608675  | 180 | 27 | 38 | 10   | 274  |
| 608676  | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 341  |
| 608677  | 220 | 32 | 47 | 11   | 421  |

vágási képesség (10 N = 1 kg)

|  | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608673   | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608674   | 160 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608675   | 180 | 1,8                           | 2,5                          |
| 608676   | 200 | 2,0                           | 2,5                          |
| 608677   | 220 | 2,0                           | 3,0                          |

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

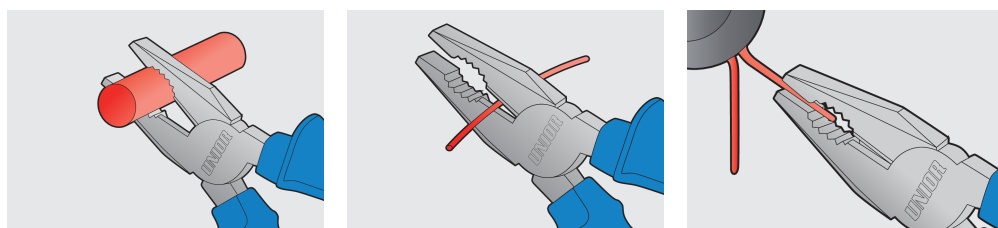

Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.