

# Combinatietang

406/4G



## Profielen






## Standaard

DIN ISO 5746


## Product attributen

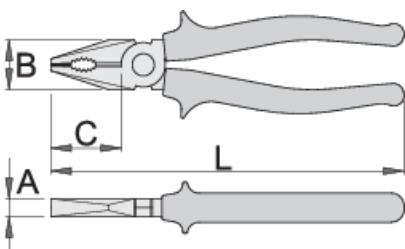- materiaal: premium plus carbonstaal
- gesmeed, geheel gehard en getemperd
- cutting edges induction hardened
- kopoppervlak: fijn geslepen
- oppervlakteafwerking: gefosfateerd volgens norm ISO 9717
- plastic handvatten voor zwaar gebruik
- made according to standard ISO 5746




	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

knipcapaciteit (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

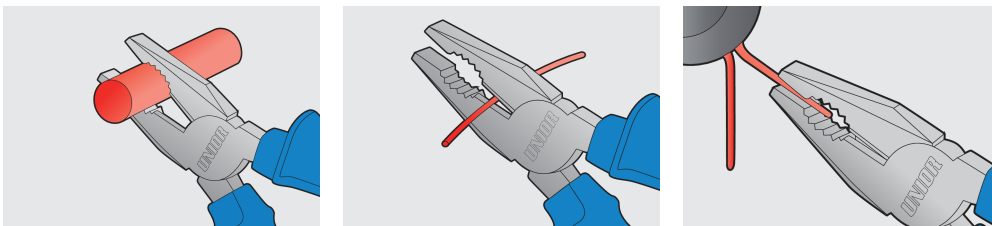

Veelgestelde vragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.