

Combinatietang

406/4G



Profielen






Standaard

DIN ISO 5746


Product attributen

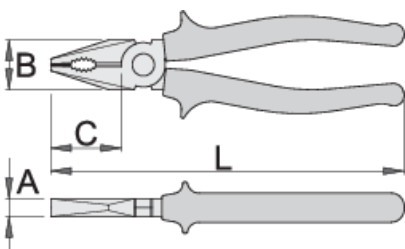- materiaal: premium plus carbonstaal
- gesmeed, geheel gehard en getemperd
- cutting edges induction hardened
- kopoppervlak: fijn geslepen
- oppervlakteafwerking: gefosfateerd volgens norm ISO 9717
- plastic handvatten voor zwaar gebruik
- made according to standard ISO 5746




	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

knipcapaciteit (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

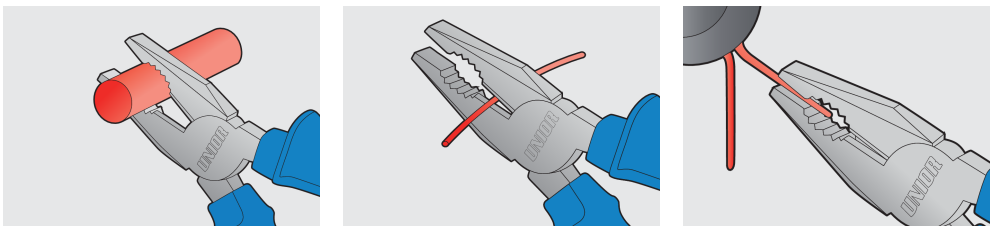

Veelgestelde vragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.