

Clesti combinati

406/4G



Profile






Standarde

DIN ISO 5746


Caracteristicile produsului

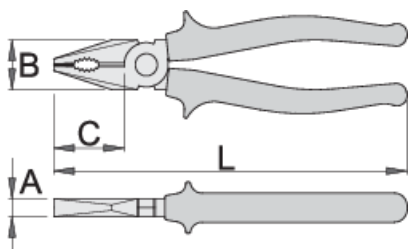- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatatare
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5746






	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Frequently asked questions

Profilul capului de pe șurub s-a deformat într-o asemenea măsură încât nu poate fi deșurubat cu o șurubelniță. Ce instrument Unior poate fi utilizat în acest caz?

Cleștii cu șurub 407/4DP sunt cea mai bună alegere pentru deșurubarea șuruburilor cu profil de cap deteriorat.