Информационный лист
uniortools.com

Плоскогубцы комбинированные

406/4G



Профили

Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5746

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- покрытие: фосфатирование
- износостойкие пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5746

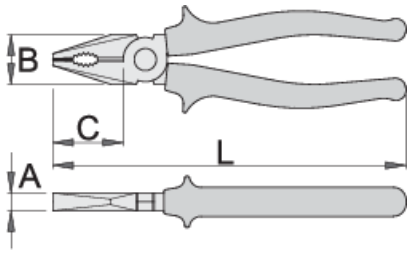

	L	B	C	A	
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

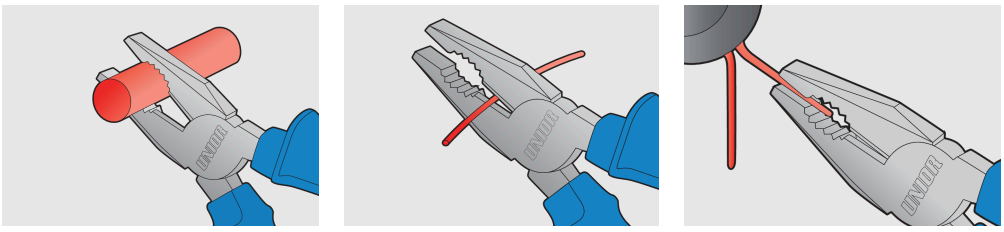

Часто задаваемые вопросы

Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открутить отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?
Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.