

# Klešče kombinirane

406/4G



## Profili






standard

ISO 5746


## Atributi izdelka

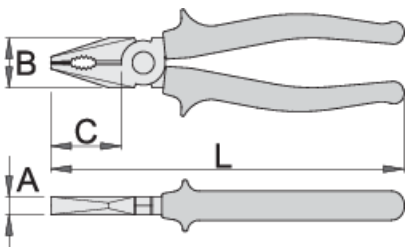- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč fino brušena
- površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746




	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421

spodobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

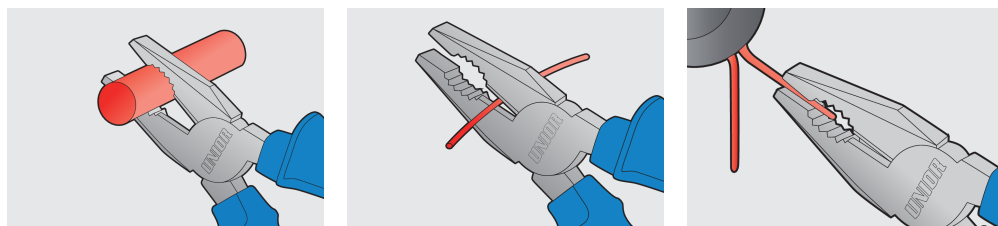

## Frequently asked questions

**Profil na vijaku se je deformiral v tolikšni meri, da ga z izvijačem ni mogoče odviti. Katero orodje Unior pride v tem primeru v poštev?**

Klešče za vijake 407/4DP so najboljša izbira za odvijanje vijakov s poškodovanim profilom glave.