

# Klešta kombinovana

406/4G



Profili




Standardi

DIN ISO 5746

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno kaljena i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površinska zaštita: fosfatirana po standardu ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- izrađena prema standardu ISO 5746

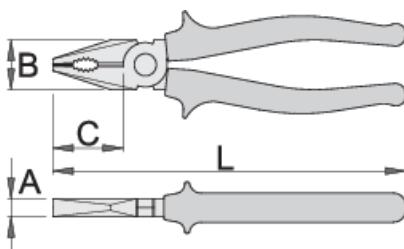


	L	B	C	A		
608674	160	24	35	9.5	224	
608675	180	27	38	10	274	
608676	200	29	41	10.5	341	
608677	220	32	47	11	421	

kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø†	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø†
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Upotreba (slike)

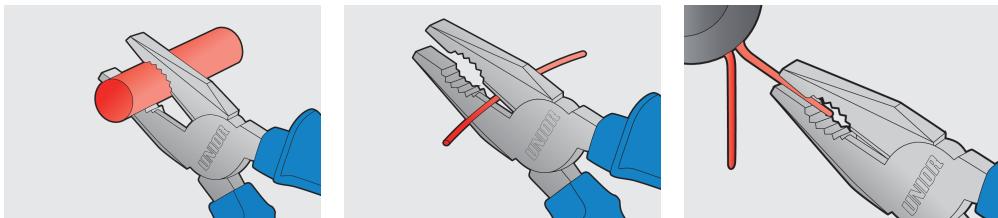

## Najčešće postavljana pitanja

**Profil glave na vijke se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?**

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtanje vijaka sa oštećenim profilom glave.