

# Alicate para grapas CLIC<sup>®</sup>

2080/2BI



## Perfiles

---



## Características del producto

- Material: acero para herramientas
- Cromada según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- marcado UNIOR en relieve

## Ventajas:

- retiro y colocación con un giro de 180° de las pinzas


## Uso:

- para una fácil colocación y retiro de grapas CLIC<sup>®</sup>
- El alicate utilizamos para el distanciamiento de las uniones de conductos, lo que nos permite un rápido y seguro retiro de los conductos de sus alojamientos. También las utilizamos para ajustar las uniones al fijar los conductos a sus alojamientos, con lo que se evita que los conductos se salgan de los mismos, asegurando un seguro tránsito del líquido. El alicate está diseñada de modo que con una mínima utilización de fuerza generamos una gran presión sobre la unión, lo que garantiza una unión segura y

duradera entre el conducto y su alojamiento. Está concebido para poder ser utilizadas con eficacia en lugares de difícil acceso y nos permite una ágil utilización manual; la forma ergonómica de los mangos asegura un agarre bueno y eficiente

Se utiliza para:

- Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW

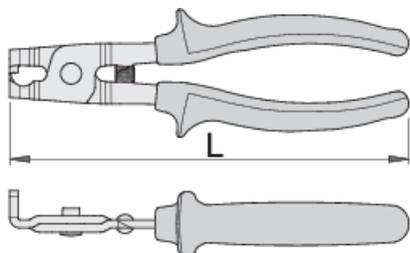

L



619253

190

244

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

