

# Grip kliješta za zaustavljanje protoka tekućina

2081/3



## Profili

---



## Atributi proizvoda


- Materijal: čeljusti od Premium Flex Plus ugljičnog čelika
- Ručke izrađene od čeličnog lima
- Koristi se za prekid dotoka ulja, benzina...

## Prednosti:

- Čeljusti su bez oštih rubova, stoga ne oštećuju osjetljive cijevi
- Plastificirana T-ručka, korisniku omogućava bolji prihvata
- Brzo i jednostavno zaustavljanje dotoka goriva i drugih tekućina
- Univerzalan zaklopni mehanizam

## Kako upotrijebiti alat:

- Alat za zaustavljanje protoka tekućina neophodan je alat za mijenjanje raznovrsnih automobilskih dijelova povezanih cijevima po kojima se pretaču tekućine. Glavna funkcija alata je zaustavljanje protoka raznih tekućina u mekim cijevima, kako bi mehaničari neometano i bez rizika od prolijevanja tekućina zamijenili određeni dio. Alat je upotrebljiv za mekane cijevi automobila, kamiona, poljoprivrednih strojeva te nautičkih plovila ali promjer cijevi ne smije biti veći od 55 mm jer prekid protoka tada nije siguran.

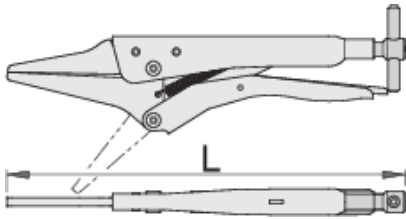

L

Omax



619254

285

55

611

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

### upotreba (pictures)



### Photo (pictures)

