

Ключ за маслен филтър

1977/6



Профили

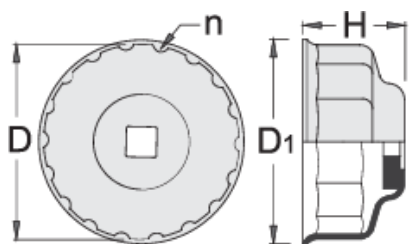




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- защитен от корозия чрез специално оксидно покритие
- лакиран
- за поставяне или демонтиране на маслени филтри
- за маслени филтри на труднодостъпни места
- използва се с тресчотка 3/8" и съответния удължител.

Как да използваме инструмента:

- Този инструмент се предлага в 12 размера, което предполага използването му за повечето стандартни маслени филтри за автомобили и мотоциклети, предлагани на пазара. Лесен за използване - необходимо е да поставите ключа върху филтъра и да го завъртите. Инструментът може да се използва за монтиране на маслени филтри. Материалът и конструкцията позволяват прилагане на максимално усилие на затягане. Благодарение на повърхностната защита на ключа, той е устойчив на атмосферни влияния и механични повреди.



	D	360°/n	D1	H	
620949	27	6	37.5	33.5	68
620950	32	6	43.5	34.6	81
620951	36	6	48.4	34.9	89
620267	68	14			130
620268	73	14			152
619260	74	15	81	36	146
620269	76	8			141
619262	76	12	82	35	137
619264	86	18	92	39.5	171

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове.

Употреба (снимки)

