

# Clé pour filtre à huile

1977/6



## Profils

---




## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Recouvert d'une finition d'oxyde électro-noir pour protection contre la rouille
- Finition laquée
- Pour assembler ou démonter les filtres à huile
- Pour les filtres à huile dans des zone d'accès restreintes
- Utilisée avec cliquet 3/8" et barre de rallonge

Comment utiliser l'outil :

- Cet outil, disponible en pas moins de 8 dimensions, peut être utilisé sur les filtres à huile de la majorité des voitures sur le marché. Son utilisation est simple. Il suffit de placer l'outil approprié sur le filtre et le faire tourner avec aisance. L'outil peut également être utilisé lors du montage de filtres à huile comme la conception et les matériaux ont été soigneusement sélectionnés afin que l'outil puisse résister à la force maximale appliquée. En raison de la protection des surfaces, l'outil est très résistant aux égratignures et aux dommages ainsi qu'aux effets atmosphériques et chimiques.

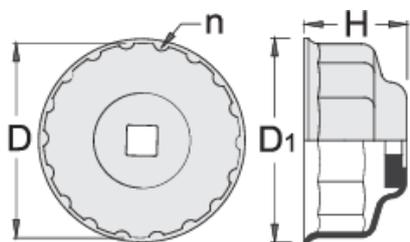

	D	360°/n	D1	H	
620949	27	6	37.5	33.5	68
620950	32	6	43.5	34.6	81
620951	36	6	48.4	34.9	89
620267	68	14			130
620268	73	14			152
619260	74	15	81	36	146
620269	76	8			141
619262	76	12	82	35	137
619264	86	18	92	39.5	171

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)

