

# Ključ za uljni filter

1977/6



## Profili

---




## Atributi proizvoda

- materijal: Premium poseban alatni čelik
- presvučen plastikom koja alat štiti od hrđe
- lakirani
- koristi se za zatezanje i otpuštanje uljnih filtera
- za odstranjivanje uljnih filtera u teško dostupnim prostora
- koristi se s račnom 3/8" te odgovarajućim produžetkom

Kako upotrebiti alat:

- Alat je dostupan u čak 18 različitih dimenzija, a upotrebljiv je kod većine standardnih automobilskih uljnih filtera dostupnih na tržištu. Upotreba je jednostavna - odgovarajući alat samo namjestite na filter te ga s lakoćom odvijte. Možete ga koristiti i za postavljanje uljnog filtera, s obzirom da su je alat dizajniran i izrađen tako da može izdržati i najveću silu. Zbog površinske zaštite, alat je vrlo otporan na ogrebotine i oštećenja, kao i na atmosferske i hemijske uvjete.

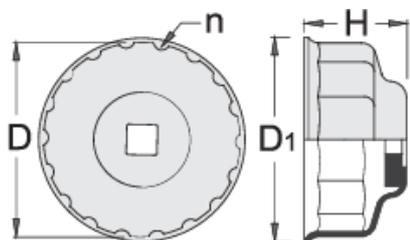

	D	360°/n	D1	H	
620949	27	6	37.5	33.5	68
620950	32	6	43.5	34.6	81
620951	36	6	48.4	34.9	89
620267	68	14			130
620268	73	14			152
619260	74	15	81	36	146
620269	76	8			141
619262	76	12	82	35	137
619264	86	18	92	39.5	171

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

## Upotreba (pictures)

