

# Клуч за филтер за масло

1977/6



## Profiles

---

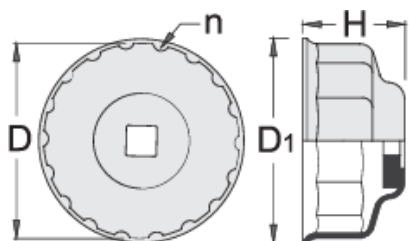




## Product features

- материјал: специјален челик за алат
- Галванизиран за заштита од корозија
- лакиран
- за монтажа и демонтажа на филтри за масло
- за филтри за масло во ограничено достапни области
- се користи со клуч со крцкалка од 3/8" и соодветна продолжна шипка

Како да се користи алатот?

- Овој алат оди во најмногу 12 големини, кои може да се користат со најмногу од стандардните филтри за масло за автомобили и велосипеди со мотор на пазарот. Употребата е едноставна, се што треба е да го поставите соодветниот алат на филтерот и да вртите со леснотија. Алатот исто така може да се користи кога се монтираат филтри за масло, бидејќи дизајнот и материјалот се внимателно одбрани па така алатот може да издржи и максимална употреба на сила. Поради површинската заштита, алатот е високо отпорен на гребнатини и оштетување како и на атмосферски и хемиски влијанија.



	D	360°/n	D1	H	
620949	27	6	37.5	33.5	68
620950	32	6	43.5	34.6	81
620951	36	6	48.4	34.9	89
620267	68	14			130
620268	73	14			152
619260	74	15	81	36	146
620269	76	8			141
619262	76	12	82	35	137
619264	86	18	92	39.5	171

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

