

# Ключ за резервоар

1978/2



## Профили

---



## Параметри на продукта

- материал на захващащите челюсти: въглеродна инструментална стомана
- за отвиване на пластмасовата гайка на сондата на горивния резервоар
- за монтаж и демонтаж

## Предимства:

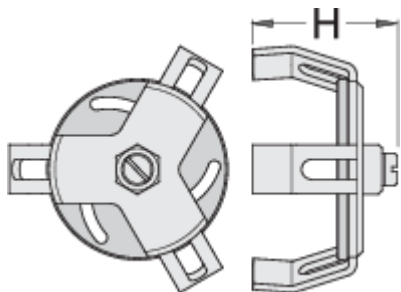
- бърз захват




## Как да използваме инструмента:

- Този инструмент е съоръжен с три захващащи челюсти, които здраво стягат капака на горивния резервоар. Тъй като достъпа до резервоара обикновено е труден, ключът е специално разработен за работа в малки пространства и труднодостъпни места

## Важно!

- използва се с вложка размер 22 мм



|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 619266   | 120   | 155   | 22  | 73  | 670   |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)

