Multifunkční štípací kleště, boční

462/4G




Profily

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí

Výhody:

- Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²

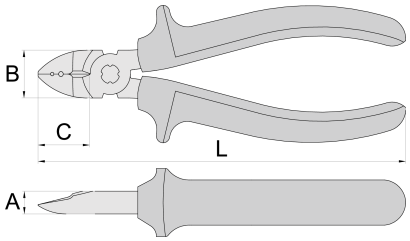

	L	B	A	C	
624062	160	21	10	22	205

Řezná kapacita (10N = 1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
624062	160	1,6	2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.