

Multifunkční štípací kleště, boční

462/4G



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí

Výhody:

- Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²

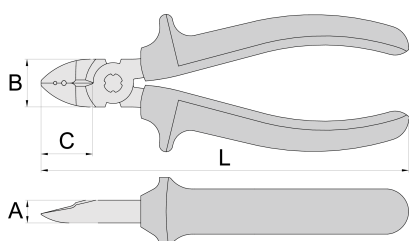



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

Řezná kapacita (10N = 1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624062

160

1,6

2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.