

Мултифункционални клещи резачки

462/1BI



Профили




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- режещите части индуктивно закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ергономични двукомпонентни дръжки

Предимства:

- **Снемане на изолация на единични проводници 1,5 mm ,2 и 2,5mm²**

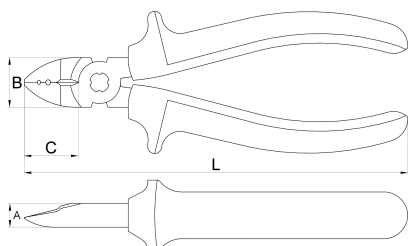

L

B

A

C





L

B

A

C



624059

160

21

10

22

211

капацитет на рязане



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624059

160

1,6

2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Често задавани въпроси

Какво означава, че клещите са закалени и temperирани, а главите/зъбите на клещите са индуктивно закалени?

Това означава, че клещите са термично обработени чрез закаляване и temperиране на цялата им повърхност до твърдост от около 45HRc, докато частите на главата са допълнително индуктивно закалени до твърдост от най-малко 60HRc.

Какво означава, че клещите са направени в съответствие с посочения стандарт ISO ?

Това означава, че клещите са в съответствие с международния стандарт по отношение на размери, здравина и структура, а съответствието се определя чрез предписани тестове.