

Multifunkční diagonální štípací kleště

462/1BI



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- **Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²**

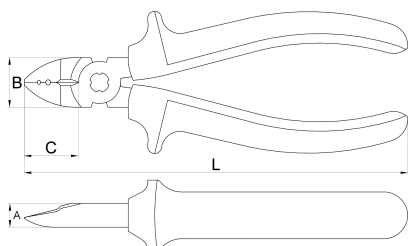

L

B

A

C





624059

L

160

B

21

A

10

C

22



211

řezná kapacita (10N = 1kg)



624059

L

160

max 1600 N/mm² Ø↑

1,6

max 650 N/mm² Ø↑

2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Co to znamená, že kleště jsou kalené a temperované a hlavové části/zuby kleští jsou indukčně kalené?

To znamená, že kleště jsou tepelně zpracovány kalením a popouštěním celého jejich povrchu na tvrdost cca 45HRc, přičemž hlavové části jsou navíc indukčně kaleny na tvrdost minimálně 60HRc.

Co je myšleno tvrzením, že kleště jsou vyrobeny v souladu s uvedenou normou ISO?

To znamená, že kleště jsou rozměrově, pevnostně a strukturně v souladu s mezinárodní normou a shoda je zjišťována předepsanými zkouškami.